


产品图



尺寸图

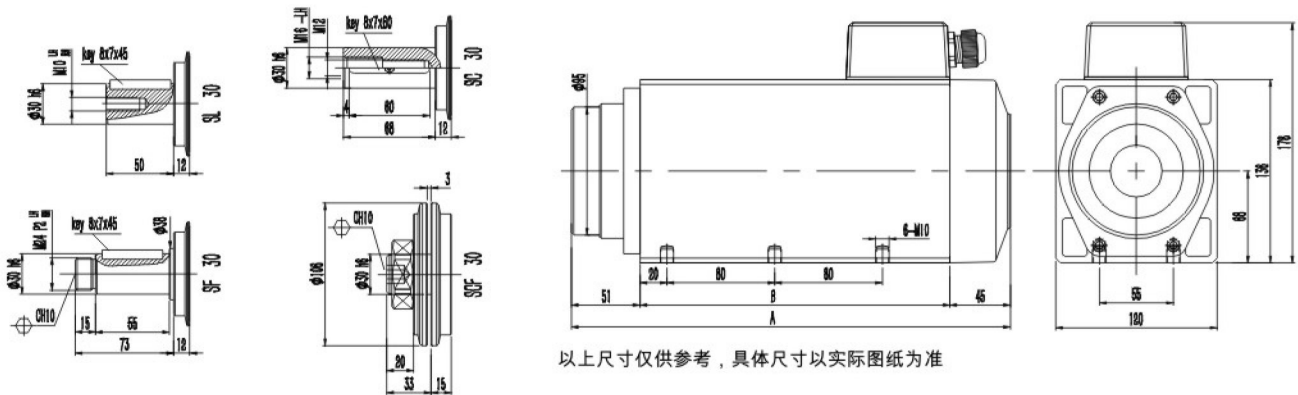

参数表

型号 TYPE	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	功率因数 (Cosφ)	A (MM)	B (MM)
HM6068A-06/2.20	2.20	220/380	100	6000	9.70/5.60	0.79	286	190
HM6068A-09/3.00	3.00	220/380	150	9000	11.8/6.80	0.80	286	190
HM6068A-12/3.70	3.70	220/380	200	12000	15.8/9.20	0.80	286	190
HM6068A-18/4.50	4.50	220/380	300	18000	17.2/10.0	0.81	286	190
HM6068B-06/3.70	3.70	220/380	100	6000	15.8/9.20	0.80	326	230
HM6068B-09/4.50	4.50	220/380	150	9000	17.2/10.0	0.81	326	230
HM6068B-12/5.50	5.50	220/380	200	12000	21.1/12.2	0.82	326	230
HM6068B-18/7.50	7.50	220/380	300	18000	27.2/15.7	0.83	326	230
HM6068C-06/4.50	4.50	220/380	100	6000	17.2/10.0	0.81	376	280
HM6068C-09/5.50	5.50	220/380	150	9000	21.1/12.2	0.82	376	280
HM6068C-12/7.50	7.50	220/380	200	12000	27.2/15.7	0.83	376	280
HM6068C-18/9.00	9.00	220/380	300	1800	31.5/18.2	0.84	376	280

注：电压为230/400时，电流应调高0.95A，如需应用更高频率，请联系工程部；  
一般情况下，接线盒固定在正面位置，如有特殊要求，也可定制固定于两侧面。