



## 产品图

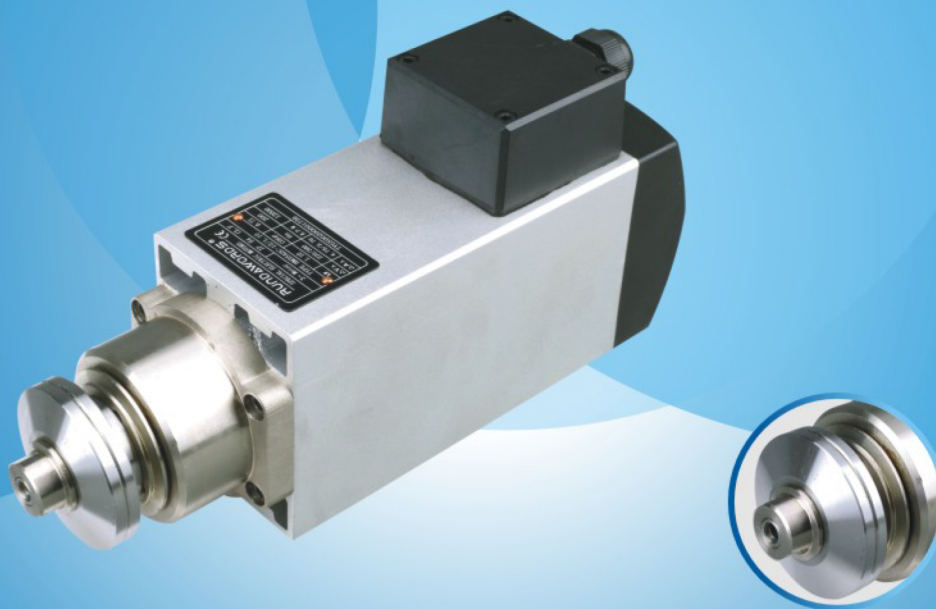

## 尺寸图

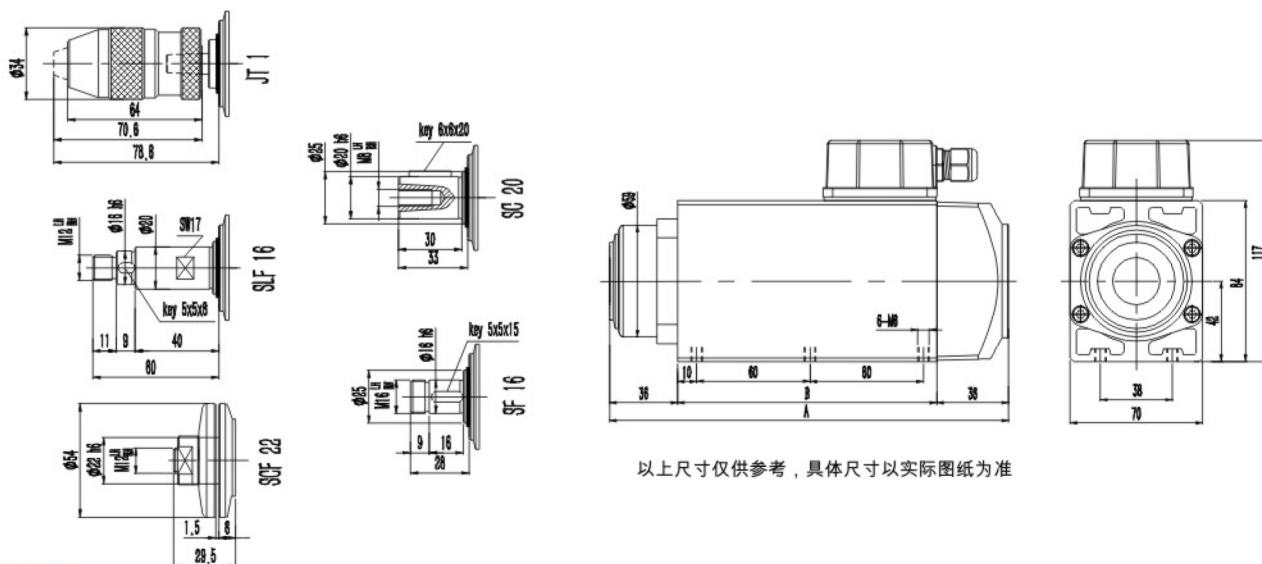

## 参数表

型号 TYPE	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	功率因数 (Cosφ)	A (MM)	B (MM)
HM3542B-09/0.37	0.37	220/380	150	9000	2.01/1.06	0.67	211	137
HM3542B-12/0.55	0.55	220/380	200	12000	2.94/1.70	0.69	211	137
HM3542B-18/0.75	0.75	220/380	300	18000	3.35/1.90	0.70	211	137
HM3542B-24/1.10	1.10	220/380	400	24000	4.75/2.76	0.71	211	137
HM3542C-09/0.55	0.55	220/380	150	9000	2.94/1.70	0.69	224	150
HM3542C-12/0.75	0.75	220/380	200	12000	3.35/1.90	0.70	224	150
HM3542C-18/1.10	1.10	220/380	300	18000	4.75/2.76	0.71	224	150
HM3542C-24/1.50	1.50	220/380	400	24000	6.46/3.75	0.72	224	150

注：电压为230/400时，电流应调高0.95A，如需应用更高频率，请联系工程部；  
一般情况下，接线盒固定在正面位置，如有特殊要求，也可定制固定于两侧面。