


产品图



尺寸图

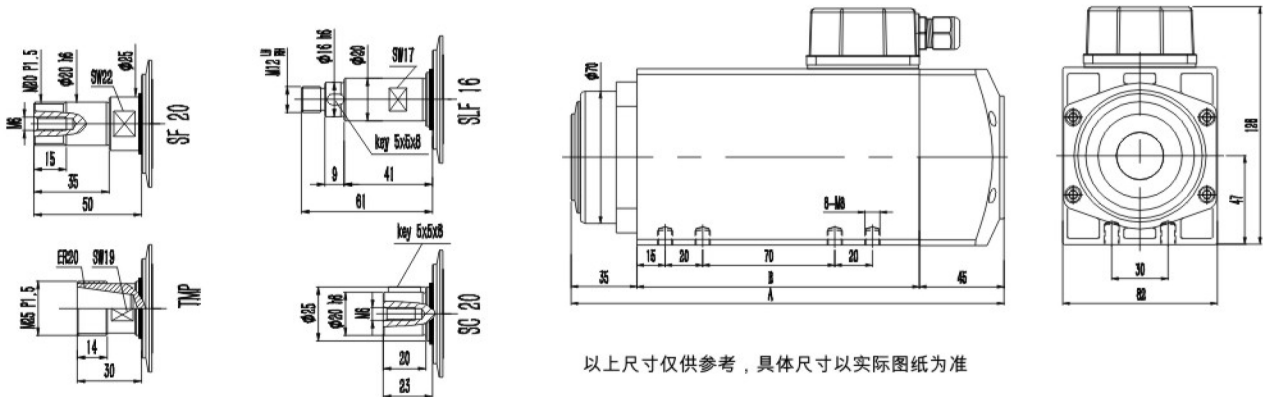

参数表

型号 TYPE	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	功率因数 (Cosφ)	A (MM)	B (MM)
HM4147A-09/0.75	0.75	220/380	150	9000	3.35/1.90	0.68	230	150
HM4147A-12/1.10	1.10	220/380	200	12000	4.75/2.76	0.71	230	150
HM4147A-18/1.50	1.50	220/380	300	18000	6.46/3.75	0.72	230	150
HM4147A-24/1.80	1.80	220/380	400	24000	7.97/4.65	0.73	230	150
HM4147B-09/1.10	1.10	220/380	150	9000	4.75/2.76	0.71	260	180
HM4147B-12/1.50	1.50	220/380	200	12000	6.46/3.75	0.72	260	180
HM4147B-18/1.80	1.80	220/380	300	18000	7.97/4.65	0.73	260	180
HM4147B-24/2.20	2.20	220/380	400	24000	9.70/5.60	0.74	260	180
HM4147C-09/1.50	1.50	220/380	150	9000	6.46/3.75	0.72	280	200
HM4147C-12/1.80	1.80	220/380	200	12000	7.97/4.65	0.73	280	200
HM4147C-18/2.20	2.20	220/380	300	18000	9.70/5.60	0.74	280	200
HM4147C-24/3.00	3.00	220/380	400	24000	11.8/6.80	0.81	280	200

注：电压为230/400时，电流应调高0.95A，如需应用更高频率，请联系工程部；
一般情况下，接线盒固定在正面位置，如有特殊要求，也可定制固定于两侧面。